

data

21.01.2022

F = E-B - wysokość nadproża

400 ~

E - wysokość całkowita prowadnic

3800 ~




G - szerokość montażowa napędu

280 ~

H - wysokość montażowa napędu

560 ~

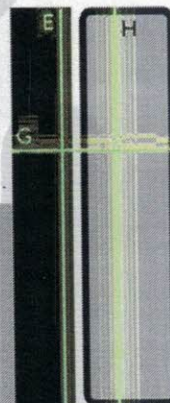

strona montażu napędu

PRAWA

możliwość zmiany strony montażu

TAK



I - szerokość sterownika

220 ~

J - wysokość sterownika

420 ~

A - szerokość światła przejazdu

2300 ~

możliwość zmniejszenia szerokości światła przejazdu

TAK

B - wysokość światła przejazdu

3400 ~

możliwość zmniejszenia wysokości światła przejazdu

TAK

C - szerokość lewej prowadnicy

110 ~

D - szerokość prawej prowadnicy

110 ~

* wszystkie podane wymiary w milimetrach (mm)

↑ NAPIĘD WYSTAJE
50 mm NAD
PROWADNICĘ