

data

12.09.2024

F = E-B - wysokość nadproża

450 mm

E - wysokość całkowita prowadnic

3000 mm




G - szerokość montażowa napędu

240 mm

H - wysokość montażowa napędu

600 mm

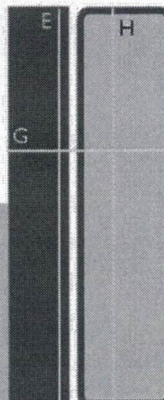

strona montażu napędu

LEWA

możliwość zmiany strony montażu

TAK




I - szerokość sterownika

220 mm

J - wysokość sterownika

400 mm

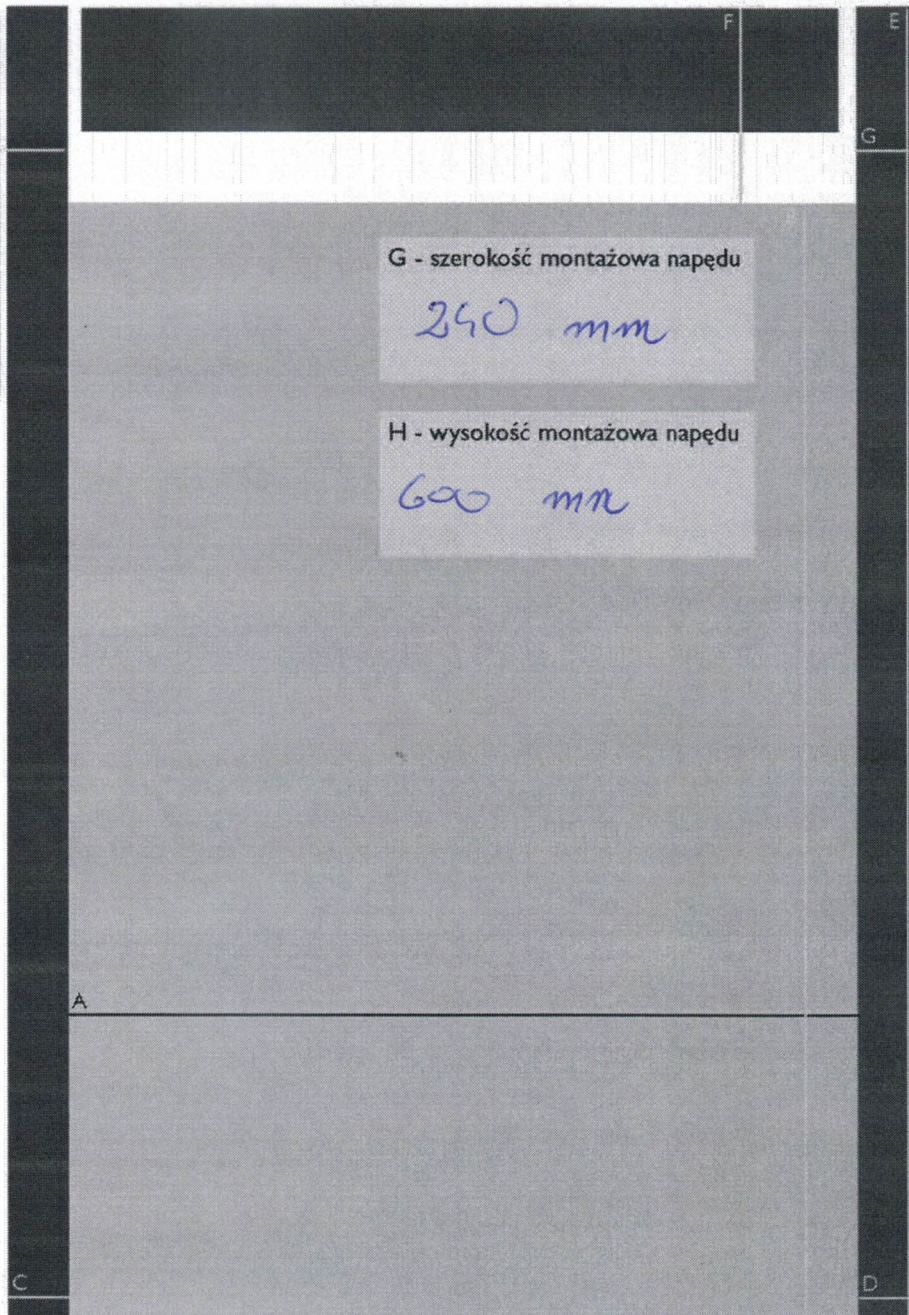

A - szerokość światła przejazdu

4250 mm

możliwość zmniejszenia
szerokości światła przejazdu

TAK

B - wysokość światła przejazdu

2550 mm

możliwość zmniejszenia
wysokości światła przejazdu

TAK

C - szerokość lewej prowadnicy

120 mm

D - szerokość prawej prowadnicy

120 mm

* wszystkie podane wymiary w milimetrach (mm)