



**BRAMY
-SERWIS**

Solidnie dla przemysłu.

ASSA ABLOY 06/202
RR FOOD

data

22.06.2022

F = E-B - wysokość nadproża

450 mm

E - wysokość całkowita prowadnic

2950 mm



G - szerokość montażowa napęd

330 mm

H - wysokość montażowa napęd

600 mm



strona montażu napędu

LEWA

możliwość zmiany strony montażu




I - szerokość sterownika

500 mm

J - wysokość sterownika

500 mm

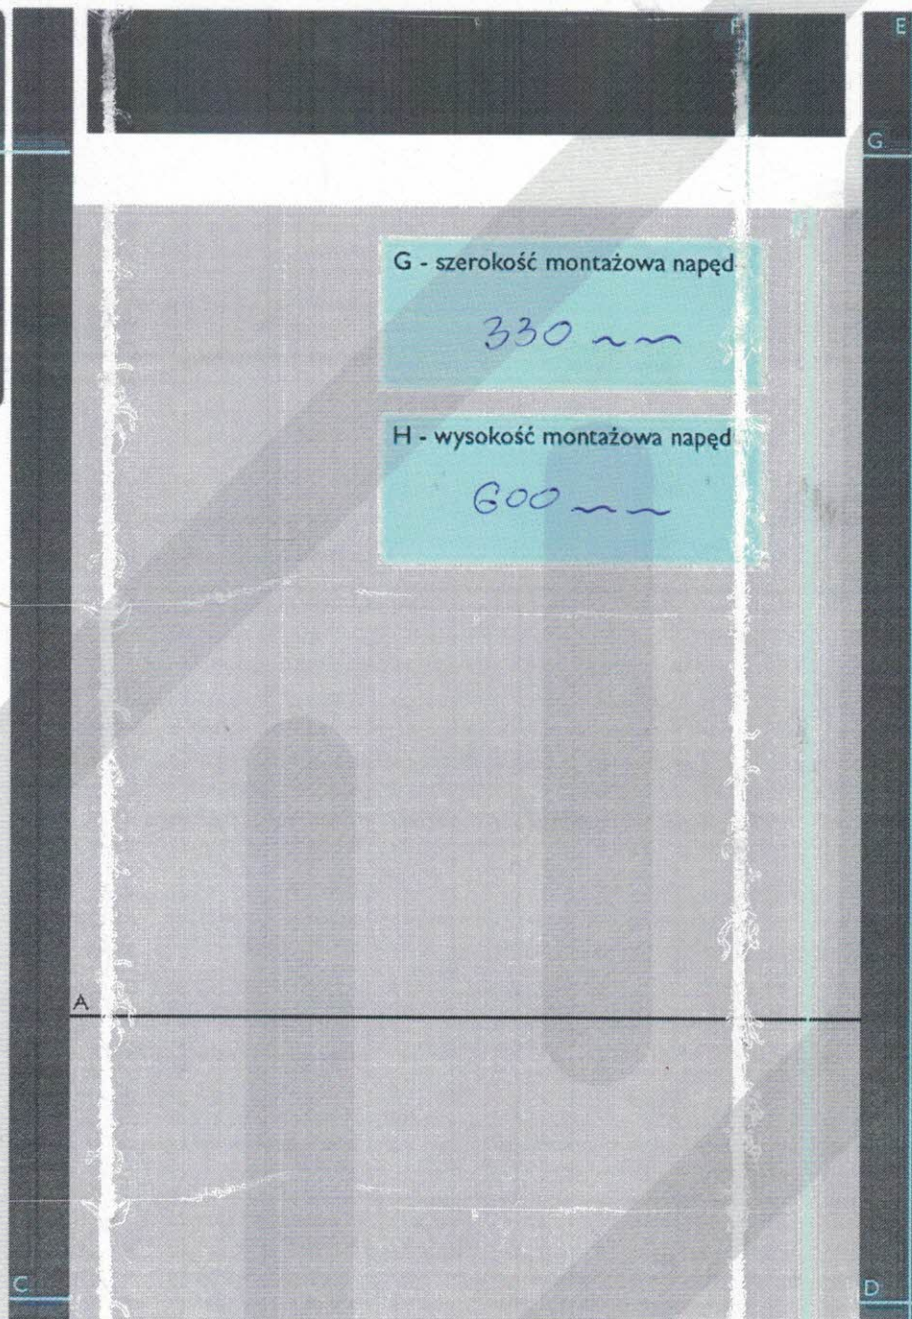

A - szerokość światła przejazdu

2000 mm

możliwość zmniejszenia
szerokości światła przejazdu

TAK

B - wysokość światła przejazdu

2500 mm

możliwość zmniejszenia
wysokości światła przejazdu

TAK

C - szerokość lewej prowadnicy

140 mm

D - szerokość prawej prowadnicy

140 mm

* wszystkie podane wymiary w milimetrach (mm)