

CAŁTOKRÓT 9210
30.06.2021

data

30.06.2021

F = E-B - wysokość nadproża

400 mm

E - wysokość całkowita prowadnicy

3550 mm




G - szerokość montażowa napędu

250 mm

H - wysokość montażowa napędu

500 mm

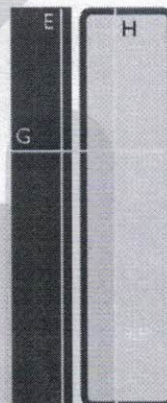

strona montażu napędu

PRAWA

możliwość zmiany strony montażu

NIE

I - szerokość sterownika

350 mm

J - wysokość sterownika

500 mm

A - szerokość światła przejazdu

2700 mm

możliwość zmniejszenia
szerokości światła przejazdu

NIE

B - wysokość światła przejazdu

3150 mm

możliwość zmniejszenia
wysokości światła przejazdu

TAK

C - szerokość lewej prowadnicy

60 mm

D - szerokość prawej prowadnicy

60 mm

* wszystkie podane wymiary w milimetrach (mm)