

data

20.04.2021

F = E-B - wysokość nadproża

350 mm

E - wysokość całkowita prowadnic

2850 mm




G - szerokość montażowa napędu

330 mm

H - wysokość montażowa napędu

500 mm

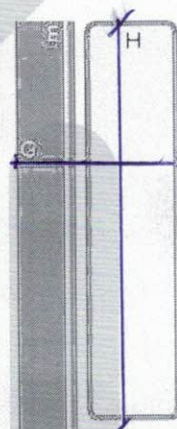

strona montażu napędu

Prawa

możliwość zmiany strony montażu

TAK



I - szerokość sterownika

220 mm

J - wysokość sterownika

510 mm

A - szerokość światła przejazdu

2500 mm

możliwość zmniejszenia szerokości światła przejazdu

TAK

B - wysokość światła przejazdu

2500 mm

możliwość zmniejszenia wysokości światła przejazdu

TAK

C - szerokość lewej prowadnicy

140 mm

D - szerokość prawej prowadnicy

140 mm

* wszystkie podane wymiary w milimetrach (mm)