

data

08.11.2021

F = E-B - wysokość nadproża

630 mm

E - wysokość całkowita prowadnic

4530 mm

4630 mm (2 wystających nad prowadnice napędem)




G - szerokość montażowa napędu

405 mm

(170 + 235)

H - wysokość montażowa napędu

540 mm

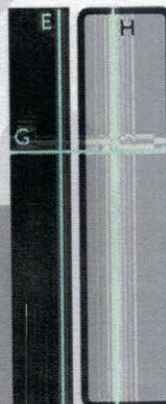

strona montażu napędu

LEWA

możliwość zmiany strony montażu

TAK



I - szerokość sterownika

400 mm

J - wysokość sterownika

600 mm

A - szerokość światła przejazdu

4000 mm

możliwość zmniejszenia szerokości światła przejazdu

TAK

B - wysokość światła przejazdu

4000 mm

możliwość zmniejszenia wysokości światła przejazdu

TAK

C - szerokość lewej prowadnicy

235 mm

D - szerokość prawej prowadnicy

235 mm

* wszystkie podane wymiary w milimetrach (mm)